

¿ CÓMO VAS ENCUADERNAR TU PUBLICACIÓN?

Las siguientes indicaciones tienen como objetivo ayudarte a crear un archivo de impresión correcto. Si aún así tienes dudas, ponte en contacto con el departamento de archivos, que estará encantado de poderte ayudar: archivos@printcolorweb.com Facilitando siempre tu número de pedido.

Si quieres saber el límite de páginas que puedes encuadernar, todo dependerá del gramaje del papel escogido y el tipo de encuadernación. Te dejo el enlace a nuestra calculadora de Autoedición, siendo esta la más completa, para que puedas comprobar tu mismo el número de páginas que puedes encuadernar.

HAZ CLIC AQUÍ Y COMPRUEBA EL NÚMERO DE PÁGINAS QUE PUEDES ENCUADERNAR

PARA MAQUETAR CORRECTAMENTE TUS ARCHIVOS HAZ CLIC ENCIMA DE LA ENCUADERNACIÓN QUE NECESITES



ENCUADERNACIÓN FRESADA O FRESADA CON SOLAPA



ENCUADERNACIÓN TAPA DURA



ENCUADERNACIÓN GRAPADA



ENCUADERNACIÓN ESPIRAL O WIRE-O

ENCUADERNACIÓN FRESADA Y FRESADA CON SOLAPA



Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 5 mm en cada lado.



Páginas interiores: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso.



1




2



3



Portada: envía un PDF con una única página, que contenga la contraportada a mano izquierda, el lomo en el centro (El grosor lo encontrarás en el detalle de tu compra) y la portada a mano derecha.

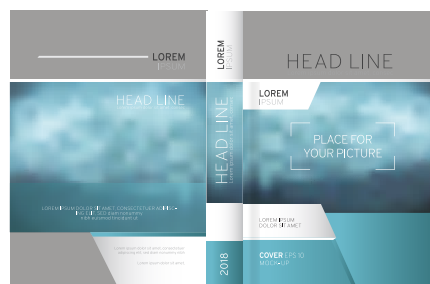

CONTRAPORTADA + LOMO + PORTADA



Portada con solapa de 8 cm.: envía un PDF con una única página, que contenga la solapa izquierda, la contraportada, el lomo (El grosor lo encontrarás en el detalle de tu compra), la portada y la solapa derecha.



SOLAPA IZQUIERDA + CONTRAPORTADA + LOMO + PORTADA + SOLAPA DERECHA



Colores, resolución y fuentes:

- Todos los archivos se envían en CMYK.
- La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 300 dpi.
- La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en trazados.



[CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE](#)

ENCUADERNACIÓN TAPA DURA



Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 15 mm en cada lado.
Sangrado guardas: 3mm en cada lado.



Páginas interiores: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso.



1




2



3



Portada: envía un PDF con una única página, que contenga la contraportada a mano izquierda, el lomo en el centro (El grosor lo encontrarás en el detalle de tu compra) y la portada a mano derecha.

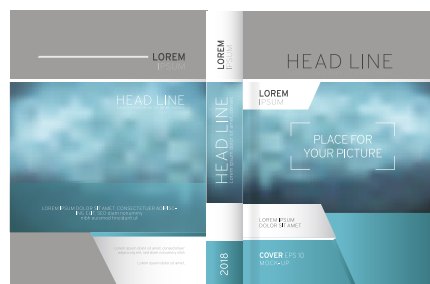

CONTRAPORTADA + LOMO + PORTADA



Guardas impresas: envía dos PDF, uno correspondiente a la guarda delantera y otro de la guarda trasera. Ambos deberán constar de 4 páginas. Deberán estar a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso.

1




2



3



4



GUARDA DELANTERA:

1. PÁGINA EN BLANCO. VA PEGADA A LA CUBIERTA. 2. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA GUARDA IMPRESA. 3. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA GUARDA IMPRESA.


4. PÁGINA QUE PUEDE SER BLANCO O CON DISEÑO.

ESTA PÁGINA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL GIRAR LA GUARDA IMPRESA.



[CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE](#)

ENCUADERNACIÓN TAPA DURA

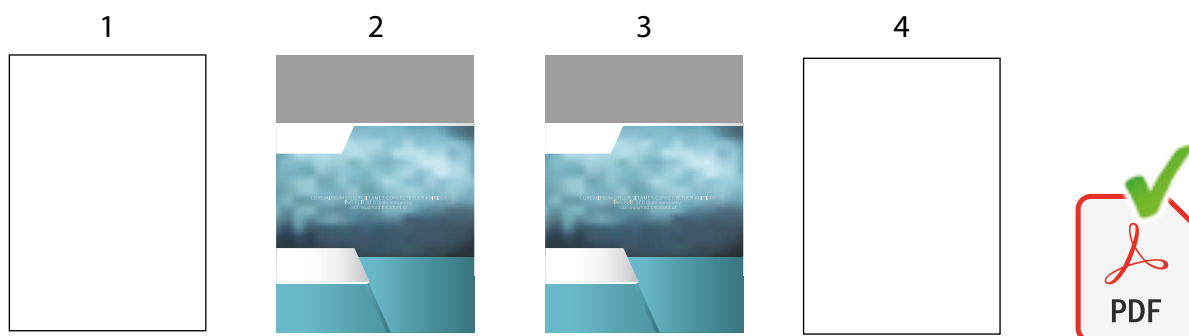

GUARDA TRASERA

1. PÁGINA QUE PUEDE SER BLANCO O CON DISEÑO. ESTA PÁGINA ES LA QUE SE ENCUENTRA ANTES DE LA GUARDA IMPRESA .
2. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA GUARDA IMPRESA. 3. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA GUARDA IMPRESA. 4. PÁGINA EN BLANCO. VA PEGADA A LA CUBIERTA.



Colores, resolución y fuentes:

- Todos los archivos se envían en CMYK.
- La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 300 dpi.
- La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en trazados.



[CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE](#)

ENCUADERNACIÓN GRAPADA



Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 3mm en cada lado.



Páginas interiores: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso. El número de páginas deberá ser múltiplo de 4.



1





2



3



Portada: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso. El documento constará de 4 páginas, en este orden:



PORTADA + INTERIOR PORTADA + INTERIOR CONTRAPORTADA + CONTRAPORTADA



Colores, resolución y fuentes:

- Todos los archivos se envían en CMYK.
- La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 300 dpi.
- La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en trazados.



[CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE](#)


ENCUADERNACIÓN WIRE-O Y ESPIRAL




Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 3mm en cada lado.



Páginas interiores: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso. Debes dejar un margen de 15 mm. para la perforación de la espiral o el wire-o, teniendo en cuenta que será en el margen izquierdo o derecho según la lectura del interior.

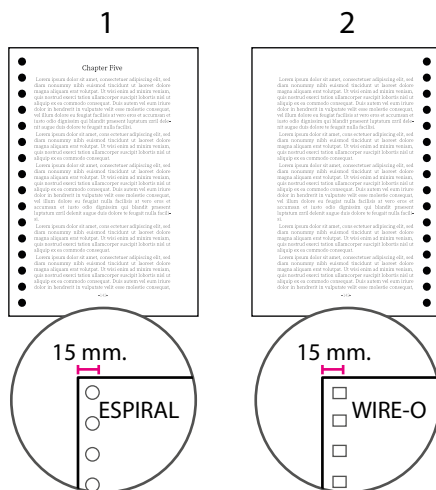

Portada: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño final y con el sangrado si fuera el caso. Debes dejar un margen de 15 mm. para la perforación de la espiral o el wire-o, teniendo en cuenta que será en el margen izquierdo o derecho según la lectura .El documento constará de 4 páginas, en este orden:

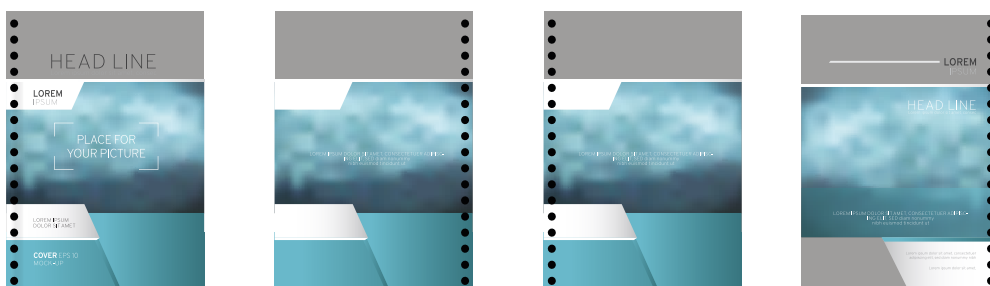

PORTADA + INTERIOR PORTADA + INTERIOR CONTRAPORTADA + CONTRAPORTADA



Colores, resolución y fuentes:

- Todos los archivos se envían en CMYK.
- La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 300 dpi.
- La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en trazados.



[CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE](#)