

**printcolor.es**

impresión digital online

**Instrucciones para la aplicación  
de vinilo**

# Consideraciones previas


- 1.- El vinilo es un material que puede fijarse sin problemas en superficies como: Cristales y azulejos, plásticos, madera, metales, paredes.
- 2.- En todos los casos se recomienda una superficie limpia, con poca rugosidad y, en el caso de la pared, pintada (plástica o acrílica).
- 3.- El color del vinilo tiene una resistencia garantizada de 3 a 5 años en exterior, incrementando su duración en interior.
- 4.- El adhesivo puede verse afectado por disolventes.
- 5.- Al separarlo del papel protector acumulara electricidad estatica, es conveniente mantenerlo alejado de otras superficies ya que tenderá a pegarse a cualquier objeto.
- 6.- Se aconseja realizar este proceso entre dos personas como mínimo.
- 7.- No precisa ningún mantenimiento.
- 8.- Para su limpieza se recomienda frotar suavemente con un paño de papel humedecido con alcohol.
- 9.- PrintColor no se hace responsable de una mala aplicación del vinilo.

# Material necesario



- Tijeras
- Cutter o cuchilla
- Espatula: Es una herramienta de goma dura recubierta con felpa. En el caso de no tener acceso a una, se puede utilizar una esponja dura, un trapo plegado o similar.

## Paso 1

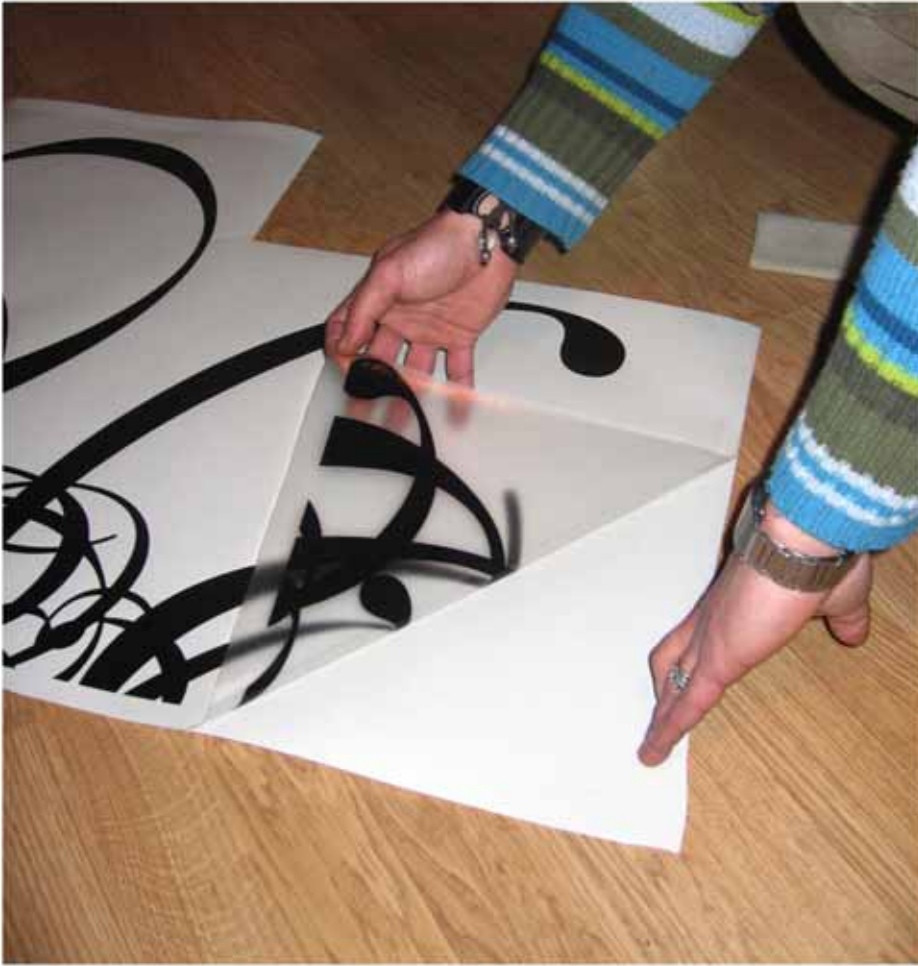

Separar con cuidado el vinilo junto con el transportador transparente del protector de papel.

Cuidado con la puntas que pudieran permanecer pegadas al papel. En este caso, retroceder i presionar para fijarlas y volver a separar.

## Paso 2

Una vez separado, encarar para fijar en el sitio deseado.

Tener cuidado con la electricidad estatica que puede hacer que la pieza tienda a pegarse en cualquier superficie cercana.



## Paso 3

Manteniendo el resto de la pieza separada de la pared, empezar a fijar el extremo superior. No tensar demasiado ya que es más probable que puedan aparecer arrugas. No es conveniente presionar demasiado.



## Paso 4




En la foto, el vinilo está encarado y listo para empezar a fijarse por completo a la pared. Para esta operación se recomienda la ayuda de una segunda persona que fije el adhesivo mientras la otra sujeta el extremo inferior.

## Paso 5



Con un movimiento de “zig-zag” a derecha e izquierda, ir fijando el vinilo mientras se desciende lentamente. Una vez fijado por completo, realizar otra pasada ejerciendo mayor presión.

## Paso 6

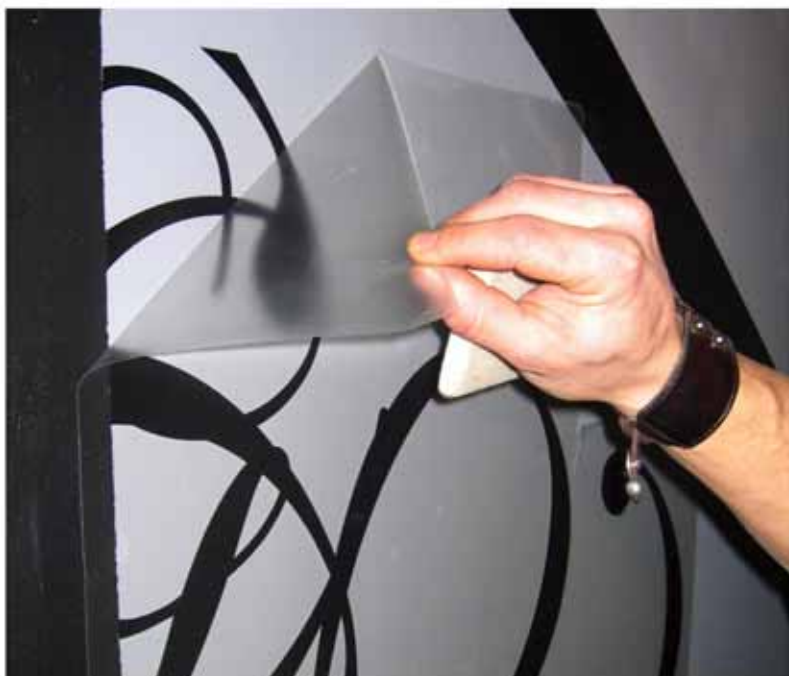

Empezar a retirar el transportador transparente lentamente de manera más paralela posible a la pared. Remarcar la importancia de hacerlo lentamente para no dañar el vinilo.

## Paso 7

1



En ocasiones, algunas puntas del vinilo pueden no haberse fijado a la pared (1).

En este caso debemos retroceder un poco y volver a fijar vinilo y transportador a la pared ejerciendo mayor presión (2).

2



## Paso 8

A medida que se retira el transportador es recomendable ir cortando el sobrante para que no pueda estorbar en el resto del proceso.



## Paso 7



Una vez retirado por completo el transportador, se puede repasar con cuidado la pieza, presionando en los lugares que menos se haya fijado.